


DIAFRAMMI CALBRATI PER FLANGE ANSI TIPO RJ RJ ORIFICE PLATES FOR ANSI FLANGES

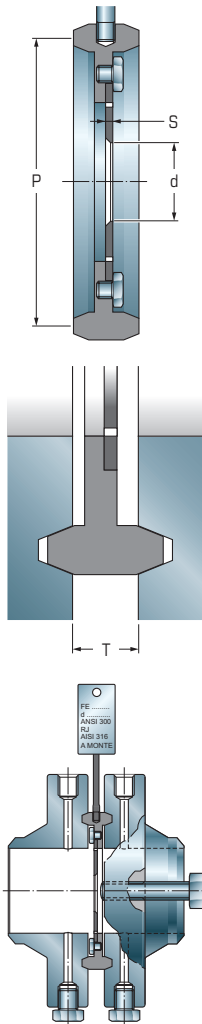

ANSI					RJ	P	T	S
300	600	900	1500	2500	No.	mm	mm	mm
1"	1"		1"		R16	50,8	15,9	3
				1"	R18	60,3	15,9	3
1" 1/2	1" 1/2		1" 1/2		R20	68,3	15,9	3
2	2			1" 1/2	R23	82,5	15,9	3
			2		R24	95,25	15,9	3
2" 1/2	2" 1/2			2	R26	101,6	15,9	3
			2" 1/2		R27	107,9	15,9	3
				2" 1/2	R28	111,1	15,9	3
3"	3"	3"		3"	R31	123,8	15,9	3
			3"		R32	127,0	15,9	3
				3"	R35	136,5	15,9	3
4"	4"	4"		4"	R37	149,2	15,9	3
			4"		R38	157,2	15,9	3
				4"	R39	161,9	15,9	3
5"	5"	5"		5"	R41	181,0	15,9	3
			5"		R42	190,5	15,9	3
				5"	R44	193,7	15,9	3
6"	6"	6"		6"	R45	211,1	15,9	3
			6"		R46	211,1	15,9	3
				6"	R47	228,6	15,9	3
8"	8"	8"		8"	R49	269,9	19,1	6
			8"		R50	269,9	19,1	6
				8"	R51	279,4	19,1	6
10"	10"	10"		10"	R53	323,8	19,1	6
			10"		R54	323,8	19,1	6
				10"	R55	342,9	19,1	6
12"	12"	12"		12"	R57	381,0	19,1	6
			12"		R58	381,0	19,1	6
				12"	R60	406,4	19,1	6
14"	14"			14"	R61	419,1	22,2	10
		14"			R62	419,1	22,2	10
			14"		R63	419,1	22,2	10
16"	16"			16"	R65	469,9	22,2	10
		16"			R66	469,9	22,2	10
			16"		R67	469,9	22,2	10
18"	18"			18"	R69	533,4	25,4	12
		18"			R70	533,4	25,4	12
			18"		R71	533,4	25,4	12
20"	20"			20"	R73	584,2	25,4	12
		20"			R74	584,2	25,4	12
			20"		R75	584,2	25,4	12
24"	24"			24"	R77	692,1	28,6	16
		24"			R78	692,1	28,6	16
			24"		R79	692,1	28,6	16

Come ordinare: **DIAFRAMMI CALBRATI** - How to order: **ORIFICE PLATE**

1

150

RF

01

06

03

**Diametro Nominale
Size**

1" 14"
1" 1/2 16"
2" 18"
3" 20"
4" 22"
6" 24"
8" 26"
10" 28"
12" 30"

**Pressione
ANSI - Rating**

150 - **150**
300 - **300**
600 - **600**
900 - **900**
1500 - **1500**
2500 - **2500**

**Accoppiamento
Facing**

Faccia risalto
Flat-face - **RF**
Anello di giunzione
Ring joint - **RJ**
Altri a richiesta
Other on req. - **00**

Tipo - Type

Concentrico - Concentric - **01**
Eccentrico - Eccentric - **02**
Segmentale - Segmental - **03**
Anello di giunzione - Ring joint - **04**
Quarto di cerchio - Quarter circle - **05**
Entrata conico - Conic entrance - **06**

**Materiali
Material**

AISI 304 - **04**
AISI 304 L - **06**
AISI 316 - **16**
AISI 316 L - **17**
MONEL - **400**
DUPLEX - **22**
HASTELLOY - **270**

**Spessori
Standatd Tickness**

1" - 6" 3mm - **03**
8" - 12" 6mm - **06**
14" - 16" 10mm - **10**
18" - 20" 12mm - **12**
24" - 30" 16mm - **16**