

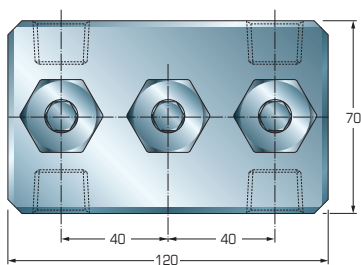
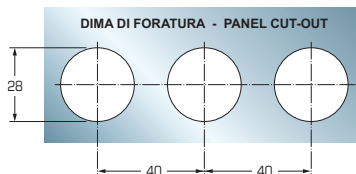


MANIFOLD A TRE VALVOLE PER MONTAGGIO A QUADRO
THREE VALVE BY-PASS MANIFOLD FOR PANEL BOARD INSTALLATION

Mod. BM3VQ

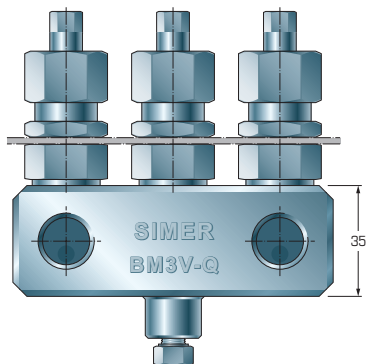

Caratteristiche tecniche

- Corpo da barra con bonnet filettato internamente
- Connessioni: Filettate 1/2" NPT-F a 180°
Altre filettature a richiesta
- Attacchi di spurgo fil. 1/4" NPT-F
- Pressione nominale di esercizio:
SERIE 3000 - 6000 / 210 - 420 Kg/cmq.
- Baderne in Teflon come standard per temperature fino a 180° C
Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in Grafoil.
- Passaggi interni con diametro 5.0 mm
- Materiali: AISI 316. Altri materiali a richiesta

Questo manifold è adatto per il montaggio a quadro.
Viene fornito completo di ghiera e rosette per il fissaggio
e di tappo da 1/4" NPT-M sull'attacco di spurgo/sfiato.

Technical specifications

- Bar stock body with inside screwed bonnet
- Connection: Threaded 1/2" NPT-IF at 180°
Other threads on request
- Drain connection threaded 1/4" NPT-F
- Nominal operating pressure:
SERIE 3000 - 6000 / 210 - 420 Kg/cmq.
- Packing material PTFE as standard max temperature 180°C.
Packing for temperature until 500°C in Grafoil.
- Orifice size 5.0 mm
- Material: AISI 316. Other material on request

*This manifold is suitable for panel mounting.
It is supplied with nuts, washer, and hexagonal head plug
mounted in drain/vent connection.*

Come ordinare - How to order

BM3VQ

Modello - Model
180° - **BM3VQ**

3

Rating
S.3000 - **3**
S.6000 - **6**

16

Materiale - Material
AISI 304 - **04**
AISI 316 - **16**
AISI 316 L - **17**
Altri / Other - **00**

2

**Dimensione attacchi
Connect dimension**
2 - 1/2"
4 - 1/4"

N

**Tipo attacchi
Connect dimension**
N - NTP
G - Gas Cil.
Gc - Gas con.

T

Baderne - Packing
T - Teflon / PTFE
Max Temp. 180°C
G - Grafoil
Max. Temp. 500°