


BARILOTTI DI DISTRIBUZIONE ARIA - MODELLO BDA
INSTRUMENTS AIR FEED HEADERS - MODEL BDA

Questo tipo di barilotto è adatto a centralizzare un certo numero di uscite nelle reti di distribuzione dell'aria, consentendo anche lo spurgo della condensa.


- Si fornisce normalmente in acciaio al carbonio zincato.
- Corpo ricavato da tubo senza saldatura Ø 1"1/2 sch. 40
- Ingresso ricavato da barra forgiata
- Attacchi d'uscita filettati: 1/4" Maschio
- Attacco di spurgo filet.: 1/4" Maschio
- Pressione massima di esercizio: 18 Bar
- Pressione di collaudo: 30 Bar

This type of air feed headers may be employed for centralizing several connections in air distribution networks, with the possibility of condense drain.


- Material standard galvanized carbon steel.
- Body from seamless pipe Ø 1"1/2 sch.40
- Inlet connection made from forged bar stock.
- Outlet connections threaded : 1/4" Male
- Drain connection threaded: 1/4 Male
- Max. operating pressure: 18 Bar
- Test pressure : 30 Bar

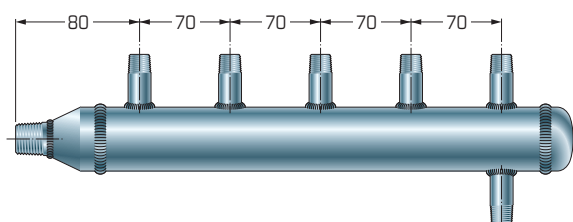

Mod. BDA5
5 Uscite / Outlets

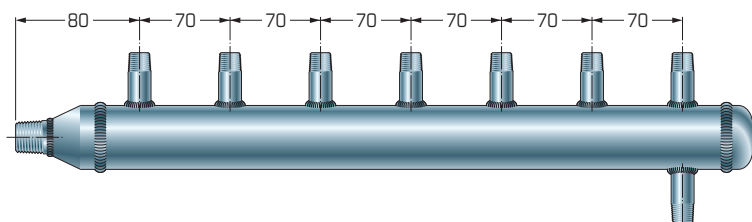

Mod. BDA7
7 Uscite / Outlets

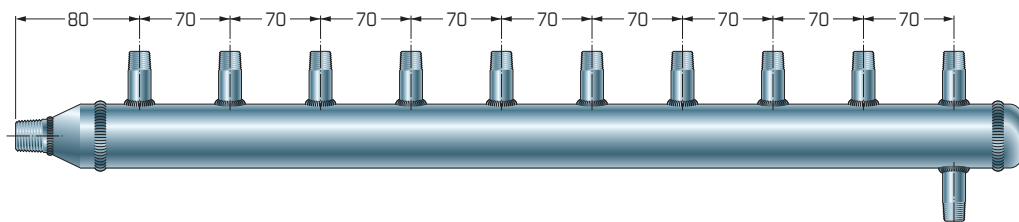

Mod. BDA10
10 Uscite / Outlets

Come ordinare - How to order

BDA 5	-	06	-	2	-	4	-	N	-	4
Modello <i>Model</i>		Materiale <i>Material</i>		Att. ingresso <i>Inlet connect</i>		Att. uscita <i>Outlet connect</i>		Tipo attacchi <i>Connect dimension</i>		Attacchi spurgo <i>Drain connection</i>
BDA 5 BDA 7 BDA 10		AISI 304 - 04 A106 gr. B - 06 AISI 316 - 16		0 - 1" 1 - 3/4" 2 - 1/2"		4 - 1/4" 2 - 1/2"		N - NTP G - Gas cil. Gc - Gas con.		4 - 1/4" 5 - 1/2"