


SIFONI A RICCIO PER MANOMETRI - MODELLO RM
PRESSURE GAUGE COIL SIPHONS - MODEL RM

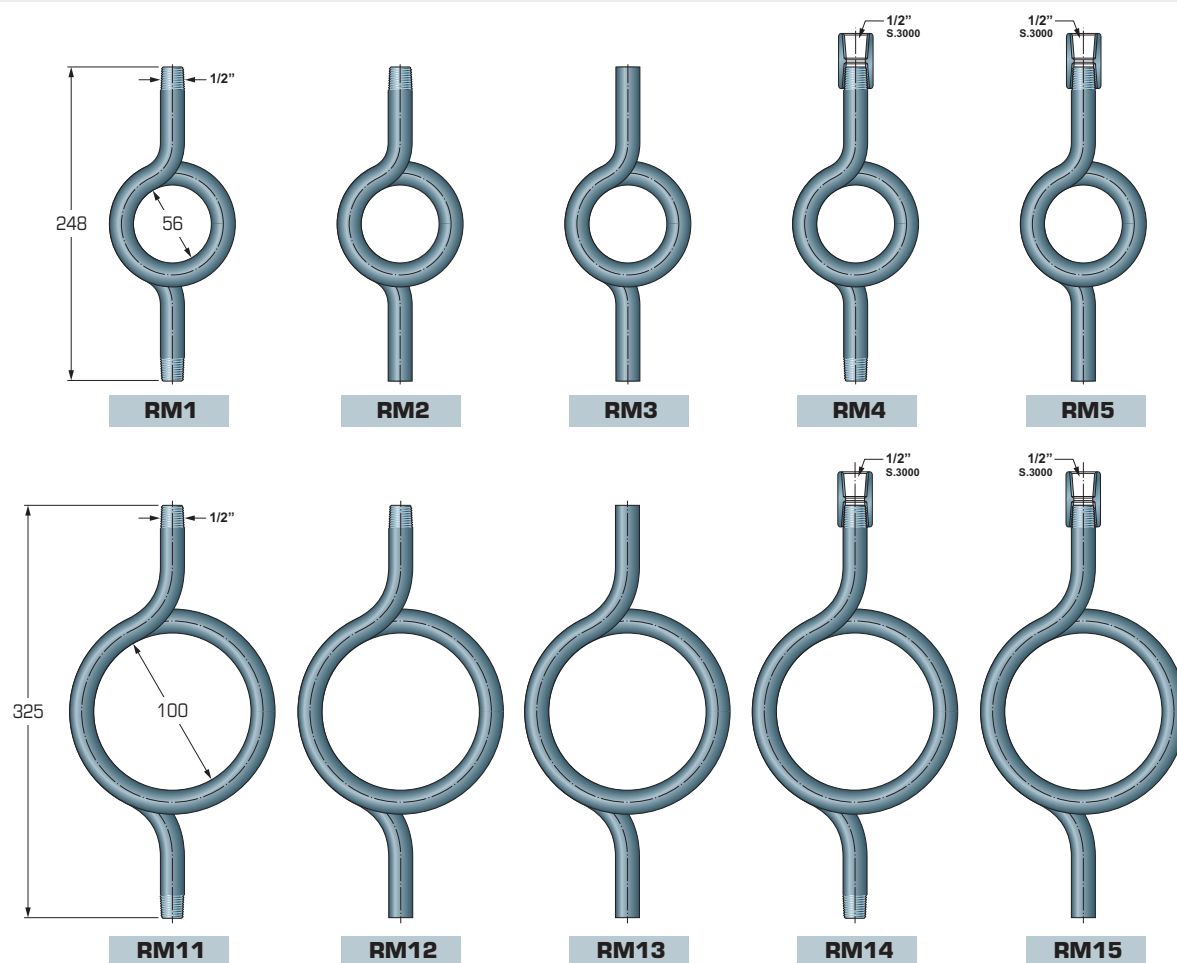

I sifoni da tubo vengono inseriti tra il manometro e la presa di pressione allo scopo di impedire che il vapore od il fluido caldo venga a contatto diretto con lo strumento.
La loro particolare forma favorisce la dispersione del calore del fluido di processo salvaguardando il manometro da temperature che potrebbero danneggiarlo.

Coiled pipe siphons are used between pressure gauge and pressure taps to prevent direct contact of the steam with the instruments. The particular design permit the heat dispersion safeguarding the pressure gauge from high temperature which could impair their good operation and their life.

Come ordinare - How to order

RM1		/	080	-	06	-	N
Modello / Model		Scheda		Materiale - Material		Tipo attacchi Connect dimension	
RM1	RM2	1/2" Sch. 80	080	AISI 304 - 04	A106 gr. B - 06	N - NTP	
RM3	RM4	1/2" Sch. 160	160	AISI 316 - 16	AISI 316 L - 17	G - Gas cil.	
RM5	RM11	1/2" Sch. XXS	XXS	AISI 333 gr.6 - G6	A335 gr.P11 - P11	Gc - Gas con.	
RM12	RM13			A335 gr.P22 - P12	Altri / Other - 00	00 - sifoni senza filetto siphons without thread	
RM14	RM15						