



INDICATORI DI LIVELLO A RIFLESSIONE MOD. LGR100/160
REFLEX LEVEL GAUGES MOD. LGR100/160

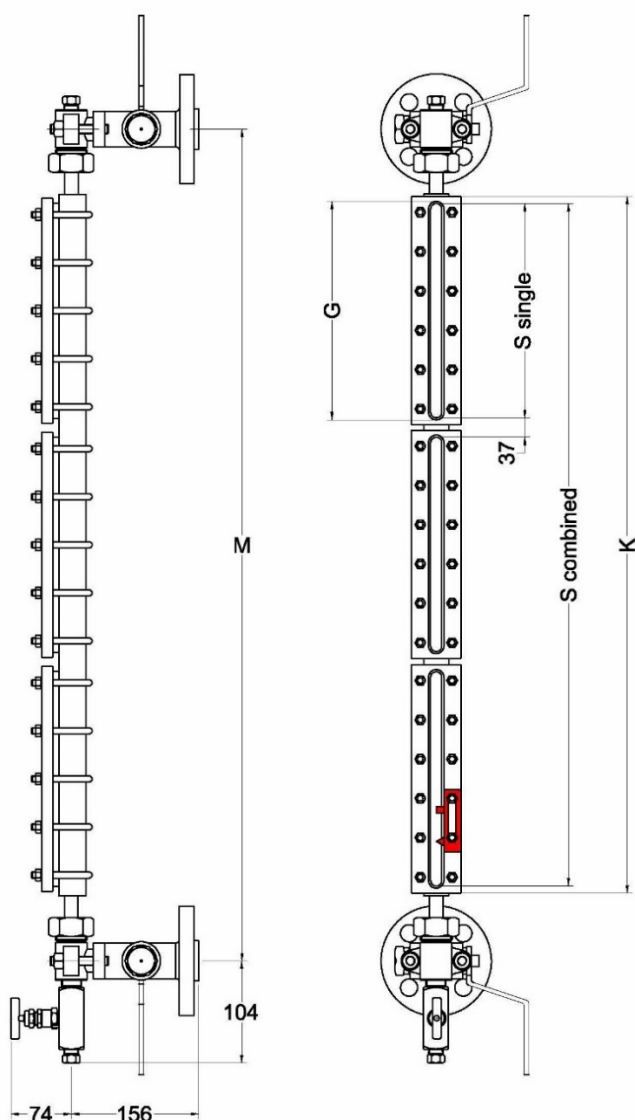

Modello Model	Interasse-Wheelbase B N		Lungh. Corpo Body Lenght	Visibilità Visibility	Lungh. Cristallo Glass lenght
	M (min)	M (min.)	K	S	G
I	232	184	128	93	115
II	257	209	153	118	140
III	282	234	178	143	165
IV	307	259	203	168	190
V	337	289	233	198	220
VI	367	319	263	228	250
VII	397	349	293	258	280
VIII	437	389	333	298	320
IX	457	409	353	318	340
2xIV	512	464	408	373	190
2xV	572	524	468	433	220
2xVI	632	584	528	493	250
2xVII	692	644	588	553	280
2xVIII	772	724	668	633	320
2xIX	812	764	708	673	340
3xVI	897	849	793	758	250
3xVII	987	939	883	848	280
3xVIII	1107	1059	1003	968	320
3xIX	1167	1119	1063	1028	340
4xVII	1282	1234	1178	1143	280
4xVIII	1442	1394	1338	1303	320
4xIX	1522	1474	1418	1383	340
5xVII	1577	1529	1473	1438	280
5xVIII	1777	1729	1673	1638	320
5xIX	1877	1829	1773	1738	340
6xVIII	2112	2064	2008	1973	320
6xIX	2232	2184	2128	2093	340
7xIX	2587	2539	2483	2448	340

B = con Bocchettone-with Pipe union

N = con nipplo – with Nipple



Pos.	Descrizione	Description
1	Piastra	Plate
2	Corpo livello	Level glass body
3	Vetro	Glass
4	Guarnizione	Gasket
5	Tirante	Bolts

L'indicatore di livello è provvisto di vetro borosilicato KLINGER a riflessione tipo B/ The gauge is provided with a KLINGER type B borosilicate reflex glass.

Valvola inferiore e superiore con sfera di sicurezza/ Safety ball in upper and lower gauge cocks.

Lo spurgo è provvisto di valvola a spillo/ Drain connection is provided with needle valve.