


VALVOLE A SPILLO PORTAMANOMETRO DA BARRA - MODELLO V05MF
PRESSURE GAUGE NEEDLE VALVES FROM BAR STOCK - MODEL V05MF

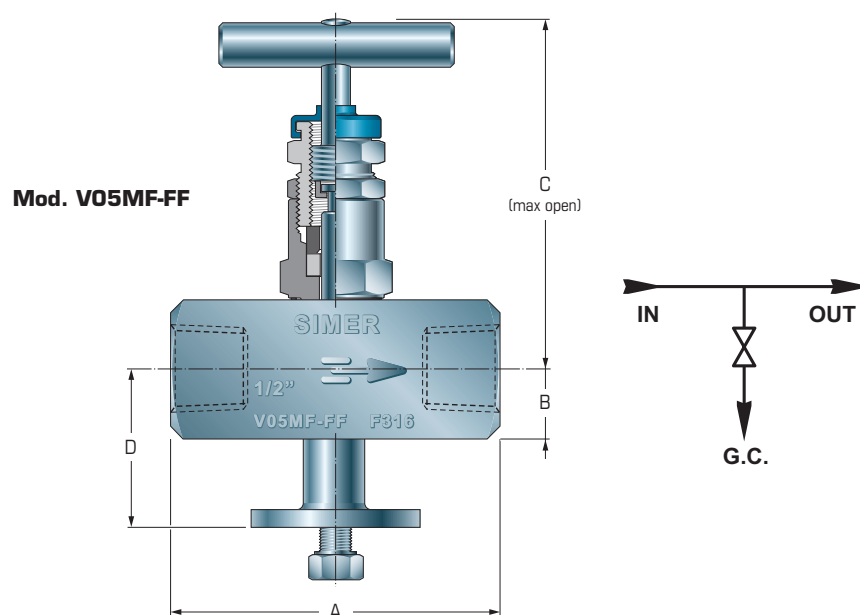

Specifiche tecniche

- Corpo da barra con bonnet filettato esternamente e con flangetta portamanometro nella parte inferiore.
- Connessioni: 180° Filettate o tasca a saldare
- Pressione nominale di esercizio:
Serie 3000-6000 / 210- 420 Kg/cm^q
- Baderne in Teflon come standard per temperature fino a 180°C
- Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in Grafoil.
- Materiali: AISI 316. Altri materiali a richiesta

Technical specifications

- Bar stock body with outside screwed bonnet, zeroing screw and pressure gauge flange in the bottom side.
- Connections: 180° Threaded or socket welding
- Nominal operating pressure:
Serie 3000-6000 / 210- 420 Kg/cm^q
- Packing material P.T.F.E. as standard max temperature 180°C
- Packing for temperature until 500°C in Grafoil
- Material: AISI 316. Other material on request

Modello Model	V05MF-FF	
Rating	S.3000 / S. 6000	
Attacchi Connect	1/4"	1/2"
A	70	75
B	15	15
C	75	75
D	35	35

Come ordinare - How to order

Modello - Model	Rating	Materiale - Material	Dimensione attacchi Connect dimension	Tipo attacchi Connect dimension	Baderne - Packing
180° V05MF-FF	S.3000 - 3 S.6000 - 6	AISI 304 - 04 AISI 316 - 16 AISI 316 L - 17 Altri / Other - 00	2 - 1/2" 4 - 1/4"	N - NTP G - Gas Cil. Gc - Gas con.	T - Teflon / PTFE Max Temp. 180°C G - Grafoil Max. Temp. 500°