


VALVOLE A SPILLO PORTAMANOMETRO DA BARRA - MODELLO V05MV
PRESSURE GAUGE NEEDLE VALVES FROM BAR STOCK - MODEL V05MV

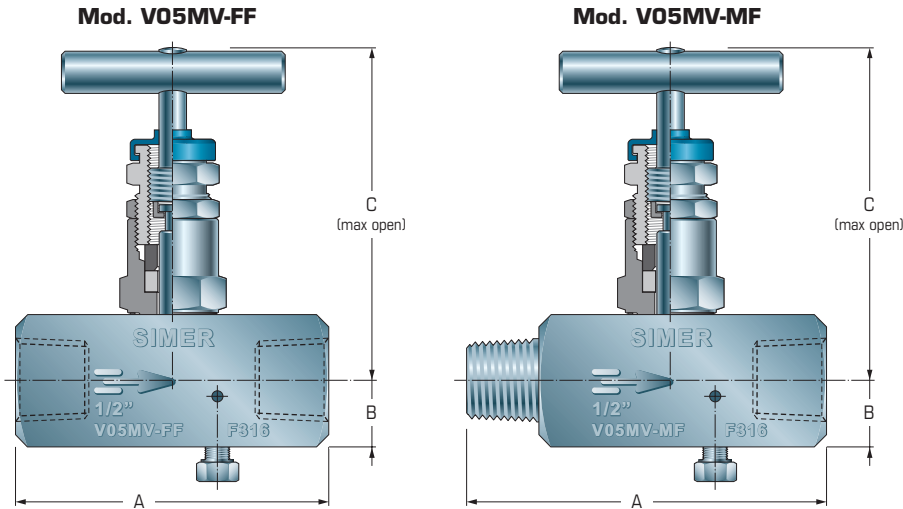

Questo tipo di valvole a spillo viene impiegato, per la sua praticità, nella installazione di manometri e pressostati, inoltre, permette l'azzeramento degli strumenti per mezzo di una vite di sfiato a spillo.

Specifiche tecniche

- Corpo da barra con bonnet filettato esternamente, vite di azzeramento portamanometro nella parte inferiore del corpo.
- Connessioni: 180° Filettate o tasca a saldare
- Pressione nominale di esercizio:
Serie 3000-6000 / 210- 420 Kg/cm²
- Baderne in Teflon come standard per temperature fino a 180°C
- Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in Grafoil.
- Materiali: AISI 316. Altri materiali a richiesta

This type of needle valve is employed very practically, for installation of pressure gauges and pressure switches and it is possible zeroing of instruments by mean of vent needle screw.

Technical specifications

- Bar stock body with outside screwed bonnet, zeroing screw and pressure gauge flange in the bottom side.
- Connections: 180° Threaded or socket welding
- Nominal operating pressure:
Serie 3000-6000 / 210- 420 Kg/cm²
- Packing material P.T.F.E. as standard max temperature 180°C
- Packing for temperature until 500°C in Grafoil
- Material: AISI 316. Other material on request

Modello Model	V05MV-FF		V05MV-MF	
Rating	S. 3000 / S. 6000			
Attacchi Connect	1/4"	1/2"	1/4"	1/2"
A	70	75	70	75
B	15	15	15	15
C	75	75	75	75

Come ordinare - How to order

V05MV-FF	-	3	/	16	-	2	-	N	-	T
Modello - Model		Rating		Materiale - Material		Dimensione attacchi Connect dimension		Tipo attacchi Connect dimension		Baderne - Packing
180° V05MV-FF 180° V05MV-MF		S.3000 - 3 S.6000 - 6		AISI 304 - 04 AISI 316 - 16 AISI 316 L - 17 Altri / Other - 00		2 - 1/2" 4 - 1/4"		N - NTP G - Gas Cil. Gc - Gas con.		T - Teflon / PTFE Max Temp. 180°C G - Grafoil Max. Temp. 500°