



VALVOLE A SPILLO DA BARRA TIPO MULTIPORT - MODELLO V07MP
NEEDLE PLUG MULTIPORT VALVES FROM BAR STOCK - MODEL V07MP

Mod. V07MPS/L-MF

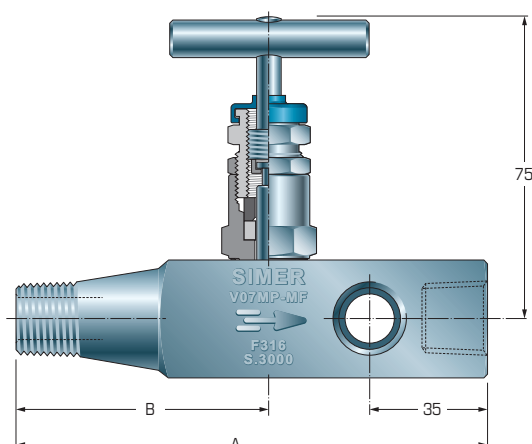


Mod. V07MPS/L-FF

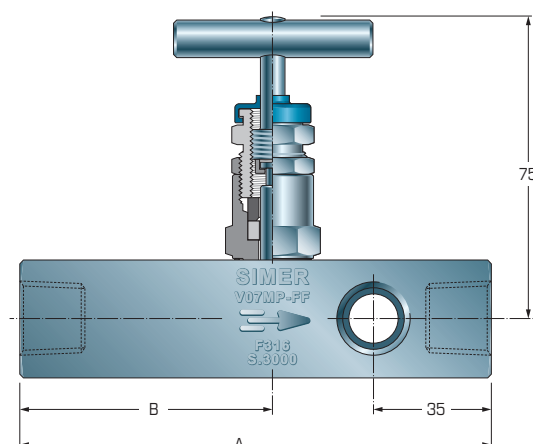

Sezione
Section

2

Modello Model	V07MPS	V07MPL
Rating	S.3000 / S. 6000	
A	140	185
B	75	120



Questa valvola è stata studiata per permettere, dove richiesto, l'utilizzo contemporaneo di 2-3 uscite.

Questa soluzione dà un vantaggio tecnico ed economico, risolvendo molti dei problemi che si creano abbinando più strumenti ad una sola uscita.

Esempio: Abbinamento trasmettitore con manometro campione, o combinazione di strumenti che necessitano di 2-3 uscite contemporaneamente.

Specifiche tecniche

- Corpo da barra con bonnet avvitato.
- Stelo con otturatore snodato con filetto non a contatto con il fluido
- Pressione nominale di esercizio:
Serie 3000-6000 / 210- 420 Kg/cm²
- Baderne in Teflon come standard per temperature fino a 180°C
- Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in Grafoil.
- Materiali: AISI 316. Altri materiali a richiesta

This valve have been studied to allow simultaneous of 2-3 outlets.


This valve give a technical and economic advantage, resolving many problems when you combine some instruments to one outlet only.

Example: Simultaneous use of the transmitter and sample manometer or combine of instruments which required 2 or 3 outlets.

Technical specifications

- Bar stock body with screwed bonnet
- Trim with free needle plug with dry threaded stem
- Nominal operating pressure:
Serie 3000-6000 / 210- 420 Kg/cm²
- Packing material PTFE as standard max temperature 180°C
- Packing for temperature until 500°C in Grafoil
- Material: AISI 316. Other material on request

ESEMPIO DI MONTAGGIO VALVOLE A SPILLO DA BARRA TIPO MULTIPORT - MODELLO V07MP
EXAMPLE MOUNTING OF NEEDLE PLUG MULTIPORT VALVES FROM BAR STOCK - MODEL V07MP

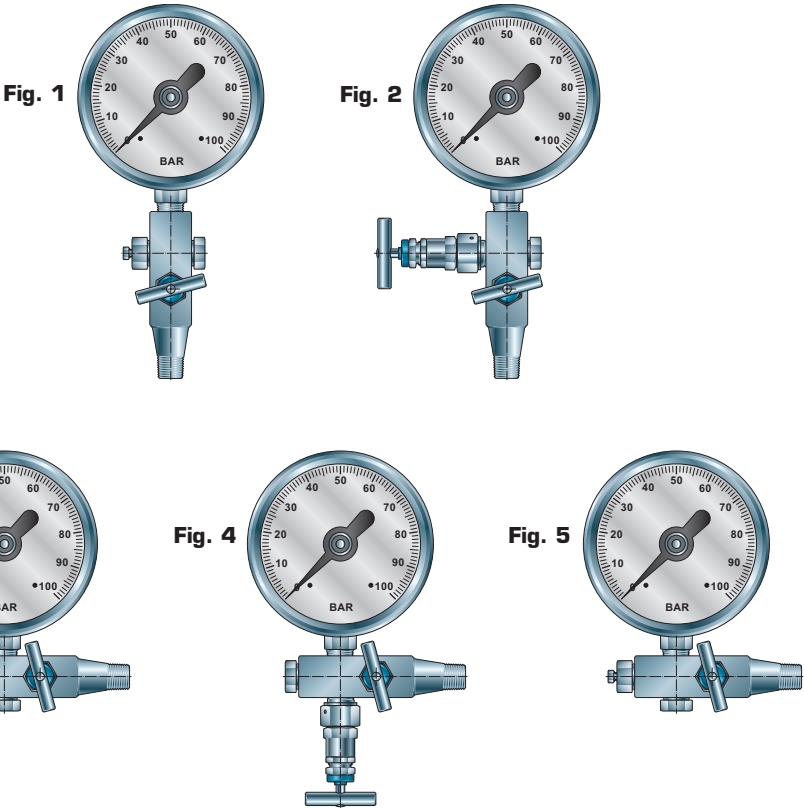

Pos.	Descrizione / Description	Esempi di montaggio	Mounting example
Fig. 1	V07MP-MF + BP	Montaggio verticale	Vertical mounting
Fig. 2	V07MP-MF + BV	Montaggio verticale	Vertical mounting
Fig. 3	V07MP-MF + BV	Montaggio orizzontale	Horizontal mounting
Fig. 4	V07MP-MF + BV	Montaggio orizzontale	Horizontal mounting
Fig. 5	V07MP-MF + BP	Montaggio orizzontale	Horizontal mounting

Come ordinare - How to order

V07MPS-FF - 3 / 16 - 2NF - 2NF - T

Modello- Model	Rating	Materiale Material	Att. Ingresso / Inlet connect.	DN1 uscita / Outlet	Baderne - Packing
180° V07MPS-FF	S.3000 - 3	AISI 304 - 04	1BW - 3/4" BW Butt weld	2NF -1/2" NPT-Femm./Female	T - Teflon / PTFE
180° V07MPS-MF	S.6000 - 6	A105 - 05	1NM - 3/4" NPT Maschio/Male	4NF -1/4" NPT-Femm./Female	Max Temp. 180°C
180° V07MPL-MF		AISI 316 - 16	2BW - 1/2" BW Butt weld		G - Grafoil
180° V07MPL-MF		AISI 316 L - 17	2NF - 1/2" NPT-Femm./Female		Max. Temp. 500°
		Altri / Other - 00	2NM - 1/2" NPT Maschio/Male		
			2SW - 1/2" SW Butt welding		
			4NF - 1/4" NPT-Femm./Female		