



MANIFOLD A DUE VALVOLE PER STRUMENTI DI PRESSIONE
TWO VALVES MANIFOLD FOR PRESSURE INSTRUMENT

Mod. BM2V-2

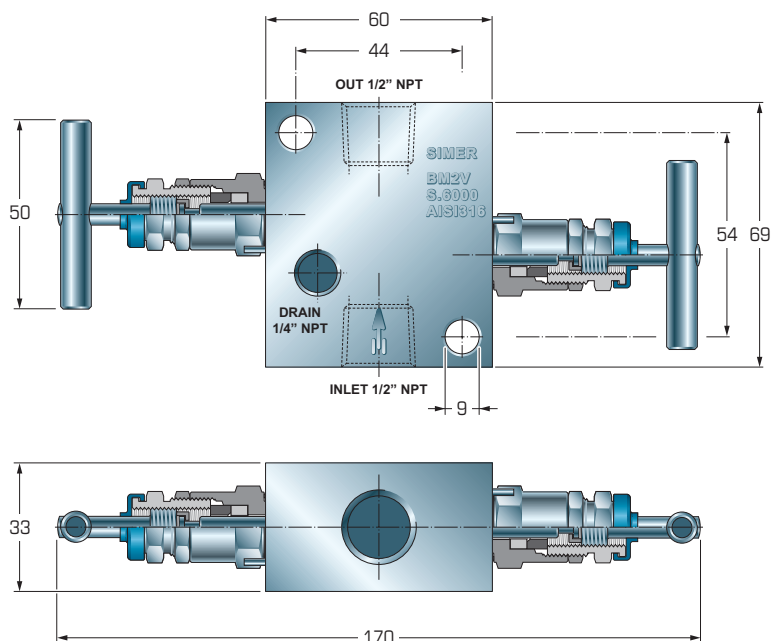

Sezione
Section

2

Caratteristiche tecniche

- Corpo ricavato da barra con bonnet filettato esternamente
- Attacchi al processo ed allo strumento:
1/2" NPT-F ANSI B1.20.1
- Attacchi di spurgo standard:
1/4" NPT-F ANSI B1.20.1
- N. 2 Fori passanti per montaggio su staffa
- Pressione nominale di esercizio:
SERIE 3000 - 6000 / 210 - 420 Kg/cm²
- Baderne in Teflon come standard fino a 180°C. Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne speciali esenti amianto.
- Passaggi interni con diametro 4 mm
- Materiali: AISI 316. Altri materiali a richiesta.

Technical specifications

- Bar stock body with outside screwed bonnet
- Process and instrument connections:
1/2" NPT-F ANSI B1.20.1
- Standard drain connections:
1/4" NPT-F ANSI B1.20.1
- N. 2 Bore for mounting on bracket
- Nominal operating pressure:
SERIE 3000 - 6000 / 210 - 420 Kg/cm²
- Packing material PTFE as std. max temperature 180°C. For temperature until 500°C special packing free asbestos.
- Orifice size 4 mm
- Material: AISI 316. Other material on request.

Come ordinare - How to order

BM2V-2	- 3	/ 16	- 2	- N	- T
Modello - Model 180° - BM2V-2	Rating S.3000 - 3 S.6000 - 6	Materiale - Material AISI 304 - 04 AISI 316 - 16 AISI 316 L - 17 Altri / Other - 00	Dimensione attacchi Connect dimension 2 - 1/2" 4 - 1/4"	Tipo attacchi Connect dimension N - NTP ANSI B1.20.1 G - Gas Cil.	Baderne - Packing T - Teflon / PTFE Max Temp. 180°C G - Grafoil Max. Temp. 500°