


MANIFOLD A DUE VALVOLE PER STRUMENTI DI PRESSIONE
TWO VALVES MANIFOLD FOR PRESSURE INSTRUMENT

Mod. BM2VD/I

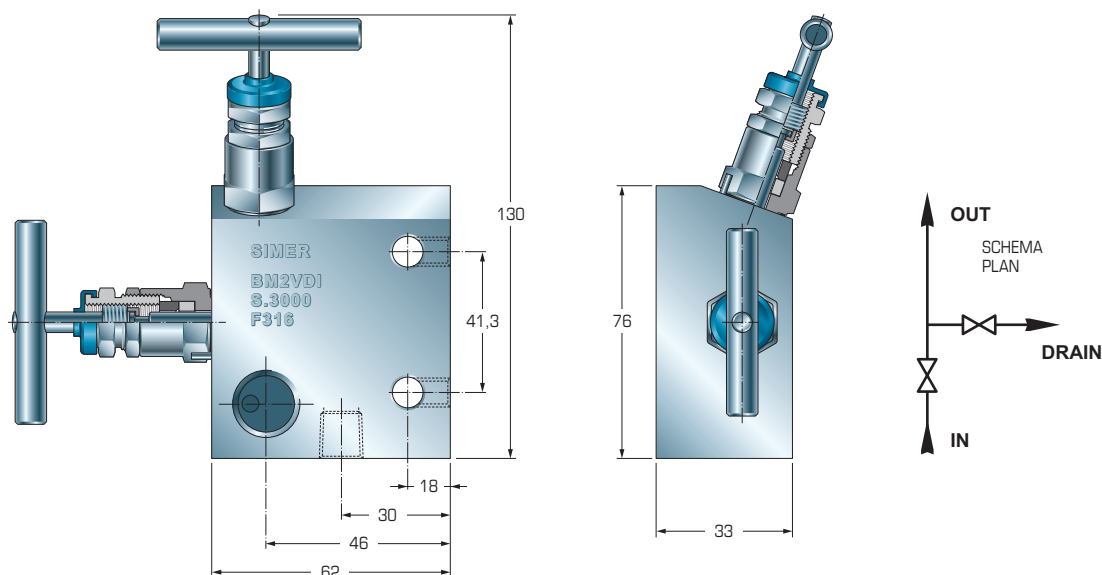

Adatto per montaggio diretto su trasmettitore di pressione o ad una cella di un trasmettitore di pressione differenziale.

Il manifold è corredato di n.1 O-Ring in teflon caricato vetro e di n.2 viti da 7/16" UNF zincate.

Caratteristiche tecniche

- Corpo da barra con bonnet filettato esternamente
- Attacchi: 90° o 180°
- Connessione allo strumento flangiata
Connessione al processo filet. 1/2" NPT-F
Altre filettature a richiesta
- Attacco di spurgo filettato 1/4" NPT-F
- Pressione nominale di esercizio:
SERIE 3000 - 6000 / 210 - 420 Kg/cmq.
- Baderne in Teflon come standard per temperature max. 180° C
Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in Grafoil.
- Materiali: AISI 316. Altri materiali a richiesta

Suitable for direct mounting to gauge transmitter or one cell of a differential pressure transmitter.

N.1 off P.T.F.E. manifold to instrument sealing ring together with n.2 off 7/16" UNF zinc plated carbon steel bolts are included with the manifold.

Technical specifications

- Bar stock body with outside screwed bonnet
- Connections: 90° o 180°
- Instrument connection flanged
Process connection threaded 1/2" NPT-F
Other threads on request
- Drain connection threaded 1/4" NPT-F
- Nominal operating pressure:
SERIE 3000 - 6000 / 210 - 420 Kg/cmq.
- Packing material P.T.F.E. as standard max temperature 180° C.
Packing for temperature until 500°C mat. Grafoil.
- Material: AISI 316. Other material on request

Come ordinare - How to order

BM2VD/I - 3 / 16 - 2 - N - T					
Modello - Model	Rating	Materiale - Material	Dimensione attacchi Connect dimension	Tipo attacchi Connect dimension	Baderne - Packing
180° - BM2VD-I 90° - BM2VD-L	S.3000 - 3 S.6000 - 6	AISI 304 - 04 AISI 316 - 16 AISI 316 L - 17 Altri / Other - 00	2 - 1/2" 4 - 1/4"	N - NTP G - Gas Cil. Gc - Gas con. SW - Tasca saldare Socket welding	T - Teflon / PTFE Max Temp. 180°C G - Grafoil Max. Temp. 500°