



**MANIFOLD A DUE VALVOLE PER STRUMENTI DI PRESSIONE**  
**TWO VALVES MANIFOLD FOR PRESSURE INSTRUMENT**

**Mod. BM2V-MF**

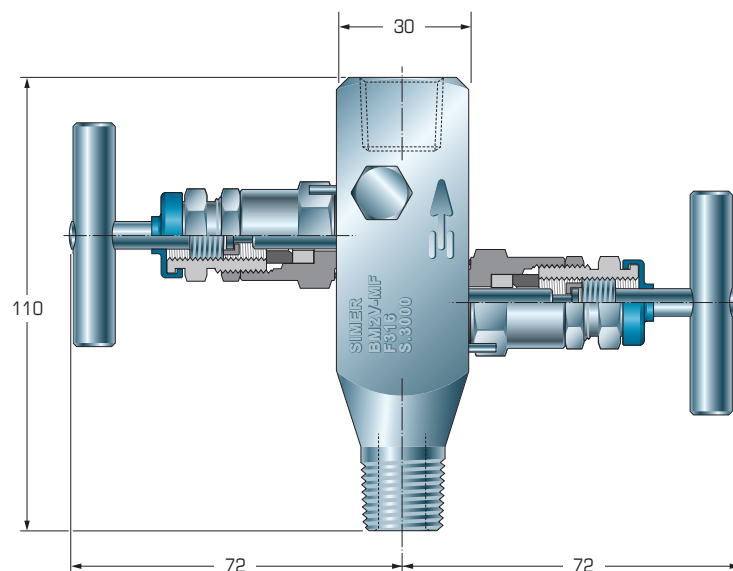

Sezione  
Section

**2**

Questo manifold è usato per collegare uno strumento a pressione statica con il fluido di processo.  
E' composto da una valvola di intercettazione principale e una valvola secondaria per lo scarico e l'azzeramento dello strumento.

**Caratteristiche tecniche**

- Corpo ricavato da barra con bonnet filettato esternamente
- Attacchi a 180°
- Attacchi filettati 1/2" NPT-F ANSI BI.20.1
- Attacchi di spurgo 1/4" NPT-F ANSI BI.20.1
- Altre filettature su richiesta
- Pressione nominale di esercizio:  
SERIE 3000 - 6000 / 210 - 420 Kg/cmq.
- Baderne in Teflon come standard fino a 180° C
- Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in treccia speciale esente da amianto.
- Passaggi interni con diametro 5.5 mm
- Materiali: AISI 316. Altri materiali a richiesta

*This manifold is used for connect a static pressure instrument to process fluid.  
Composed of primary block valve and secondary valve for instrument venting or calibrating.*

**Technical specifications**

- Bar stock body with outside screwed bonnet
- Connections at 180°
- Connections thread 1/2" NPT-F ANSI BI.20.1
- Drain thread 1/4" NPT-F ANSI BI.20.1
- Other thread on request
- Nominal operating pressure:  
SERIE 3000 - 6000 / 210 - 420 Kg/cmq.
- Packing material PTFE as standard max temperature 180°C.
- For temperature until 500°C, special packing free asbestos.
- Orifice size 5.5 mm
- Material: AISI 316. Other material on request

Come ordinare - How to order

| BM2V-MF - 3 / 16 - 2 - N - T     |                          |                                                                         |                                                  |                                            |                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modello - Model</b>           | <b>Rating</b>            | <b>Materiale - Material</b>                                             | <b>Dimensione attacchi<br/>Connect dimension</b> | <b>Tipo attacchi<br/>Connect dimension</b> | <b>Baderne - Packing</b>                                               |
| 180° - BM2V-FF<br>180° - BM2V-MF | S.3000 - 3<br>S.6000 - 6 | AISI 304 - 04<br>AISI 316 - 16<br>AISI 316 L - 17<br>Altri / Other - 00 | 2 - 1/2"<br>4 - 1/4"                             | N - NTP<br>G - Gas Cil.<br>Gc - Gas con.   | T - Teflon / PTFE<br>Max Temp. 180°C<br>G - Grafoil<br>Max. Temp. 500° |