


MANIFOLD A TRE VALVOLE PER STRUMENTI
THREE VALVE BY-PASS INSTRUMENTS MANIFOLD

Mod. BM3V

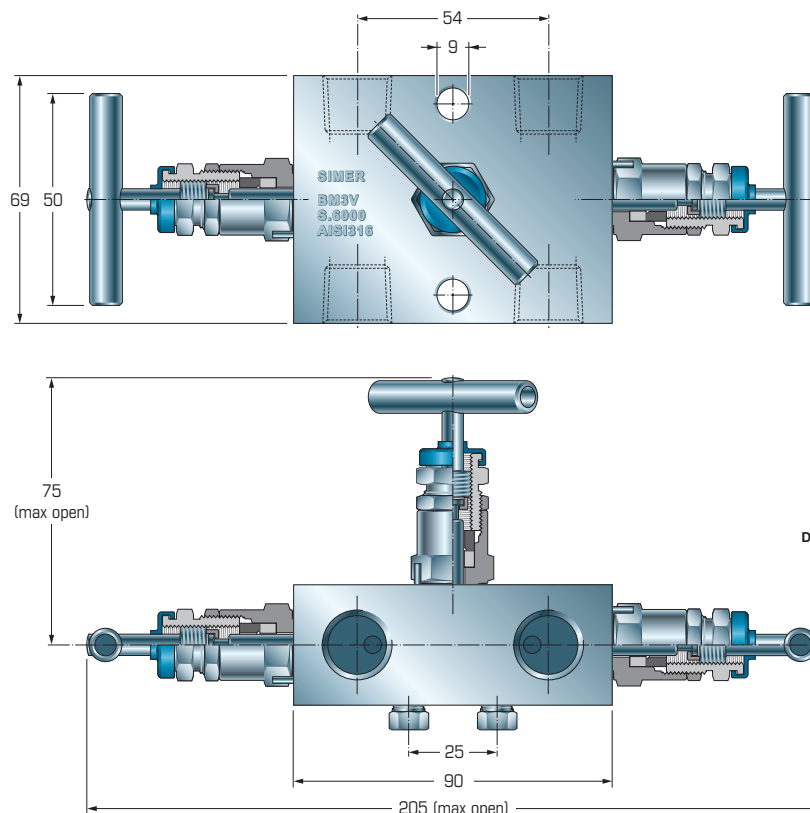

Caratteristiche tecniche

- Corpo ricavato da barra con bonnet filettato esternamente
- Connessioni filettate 1/2" NPT-F ANSI B1.20.1.
Altre filettature a richiesta
- Attacco di spurgo filettato 1/4"NPT-F
- Pressione nominale di esercizio:
SERIE 3000 - 6000 / 210 - 420 Kg/cm².
- Baderne in Teflon come standard per temperature fino a 180° C
Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in Grafoil.
- Materiali: AISI 316. Altri materiali a richiesta

Technical specifications

- Bar stock body with outside screwed bonnet
- Connections threaded 1/2" NPT-F at 180°
Other thread on request
- Drain connection threaded 1/4" NPT-F
- Nominal operating pressure:
SERIE 3000 - 6000 / 210 - 420 Kg/cm².
- Packing material PTFE as standard max temperature 180°C.
Packing for temperature until 500°C in Grafoil.
- Material: AISI 316. Other material on request

Come ordinare - How to order

BM3V	- 3	/ 16	- 2	- N	- T
Modello - Model 180° - BM3V	Rating S.3000 - 3 S.6000 - 6	Materiale - Material AISI 304 - 04 AISI 316 - 16 AISI 316 L - 17 Altri / Other - 00	Dimensione attacchi Connect dimension 2 - 1/2" 4 - 1/4"	Tipo attacchi Connect dimension N - NTP G - Gas Cil. Gc - Gas con. SW - Tasca saldare Socket welding	Baderne - Packing T - Teflon / PTFE Max Temp. 180°C G - Grafoil Max. Temp. 500°