


MANIFOLD A TRE VALVOLE PER STRUMENTI A PRESSIONE DIFFERENZIALE
THREE VALVES BY-PASS MANIFOLD FOR DIFFERENTIAL PRESSURE INSTRUMENTS

Mod. M3VY

Questo particolare manifold con la valvola di By-Pass inclinata è stato studiato per l'accoppiamento sui più moderni trasmettitori elettronici di pressione differenziale con indicatore locale.

This manifold with inclined By-Pass valve is designed for direct coupling on modern electronic differential pressure transmitters with local indicator.

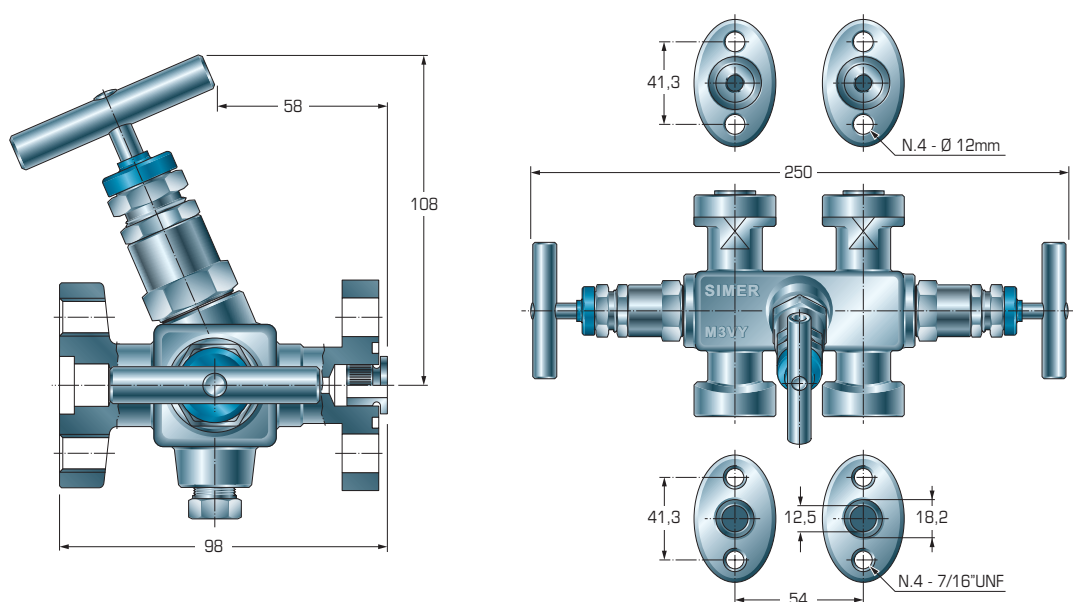

Sezione
Section

2

Specifiche tecniche

- Corpo forgiato a stampo con bonnet filettato esternamente.
 - Connessioni: Flangiate
 - Attacco di spurgo filettato 1/4" NPT-F.
 - Pressione nominale di esercizio:
SERIE 3000 - 6000 / 210 - 420 Kg/cmq.
 - Baderne in Teflon come standard fino a 180°C.
- Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in treccia speciale esente da amianto.
- Passaggi interni con diametro 5.5 mm.
 - Materiali: A105 - AISI 316. Altri materiali a richiesta.

Technical specification

- Forged body with inside screwed bonnet
 - Connections: Flanged
 - Drain connection threaded 1/4" NPT-F
 - Nominal operating pressure:
Serie 3000 - 6000 / 210 - 420 Kg/cmq.
 - Packing material P.T.F.E. as standard max temperature 180°C.
- Packing for temperature until 500°C in special plait free asbestos.
- Orifice size 5.5 mm
 - Material: A105 - AISI 316. Other material on request.

Come ordinare - How to order

M3VY

3

16

T

Modello - Model
180° - **M3VY**

Rating
S.3000 - **3**
S.6000 - **6**

Materiale - Material
AISI 304 - **04**
A105 - **05**
AISI 316 - **16**
AISI 316 L - **17**
Altri / Other - **00**

Baderne - Packing
T - Teflon / PTFE
Max Temp. 180°C
G - Grafoil
Max. Temp. 500°