


MANIFOLD RICAVATI DA BARRA PER STRUMENTI DI PRESSIONE
DOUBLE BLOCK & BLEED VALVES FOR PRESSURE INSTRUMENT

Mod. DBB-FF

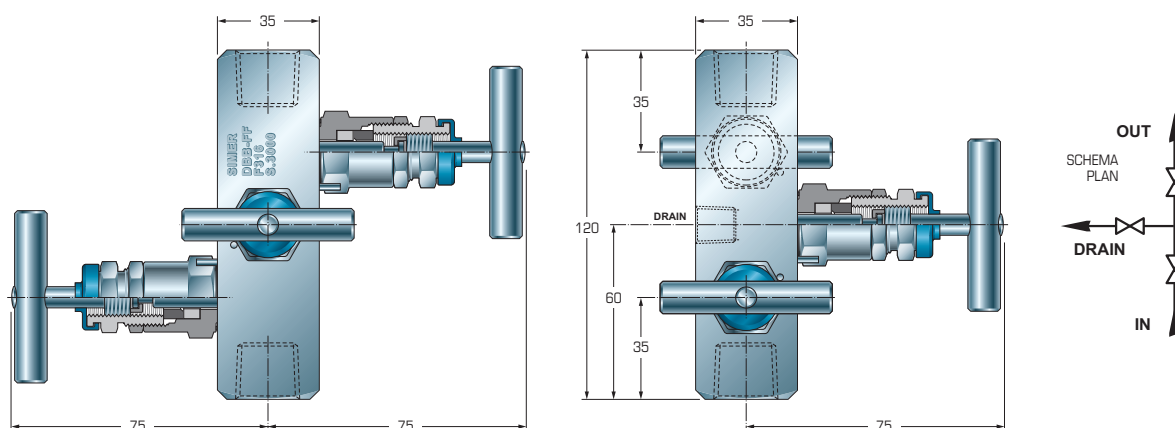

Progettata per sostituire la costosa serie di nipples, valvole e raccordi generalmente richiesta dai sistemi convenzionali di strumenti.
La valvola DBB presenta n.2 valvole di intercettazione principale e una valvola di spurgo e di un attacco di scarico da 1/4" NPT-F per collegamento tubazione di scarico.

Caratteristiche tecniche

- Corpo ricavato da barra con bonnet filettato esternamente
- Connessioni processo filettate 1/2" NPT-F ANSI B1.20.1
- Connessioni strumento flangiate interasse attacchi 54 mm
- Attacchi di spurgo standard filettati 1/4" NPT-F ANSI B1.20.1 (A richiesta si possono fornire con spurghi da 1/2" NPT-F).
- Pressione nominale di esercizio:
SERIE 3000 - 6000 / 210 - 420 Kg/cm².
- Baderne in Teflon come standard per temperature fino a 180° C
Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne speciali esenti amianto.
- Passaggi interni con diametro 5,0 mm
- Materiali: AISI 316. Altri materiali a richiesta
- Il manifold viene fornito completo di n.4 viti da 7/16 UNF e n.2 O-Ring in teflon caricato vetro.

*Designed to replace the costly series of nipples, valves and fittings generally required by conventional instrument systems.
The DBB valves features n.2 fully packed block valve and a fully packed integral bleed valve.
The bleed valve includes a 1/4" NPT-F connection for remote removal of bleed waste.*

Technical specifications

- Bar stock body with outside screwed bonnet
- Process connections threaded 1/2" ANSI B1.20.1
- Instrument connections flanged centre to centre 54 mm
- Standard drain connections thrd. 1/4" NPT-F ANSI B1.20.1 (Drain connections thrd. 1/2" NPT-F on request only)
- Nominal operating pressure:
SERIE 3000 - 6000 / 210 - 420 Kg/cm².
- Packing material PTFE as standard max temperature 180°C.
For temperature until 500°C special packing free asbestos.
- Orifice size 5,0 mm
- Material: AISI 316. Other material on request
- The manifold is complete of nr. 4 screw threaded 7/16 UNF and nr. 2 O-Ring material glass charged PTFE.

Come ordinare - How to order

DBB-FF	- 3	/ 16	- 2	- N	- T
Modello - Model 180° - DBB-FF	Rating S.3000 - 3 S.6000 - 6	Materiale - Material AISI 304 - 04 AISI 316 - 16 AISI 316 L - 17 Altri / Other - 00	Dimensione attacchi Connect dimension 2 - 1/2" 4 - 1/4"	Tipo attacchi Connect dimension N - NTP G - Gas Cil. Gc - Gas con.	Baderne - Packing T - Teflon / PTFE Max Temp. 180°C G - Grafoil Max. Temp. 500°