


MANIFOLD RICAVATI DA BARRA PER STRUMENTI DI PRESSIONE
DOUBLE BLOCK & BLEED VALVES FOR PRESSURE INSTRUMENT

Mod. DBB-MF

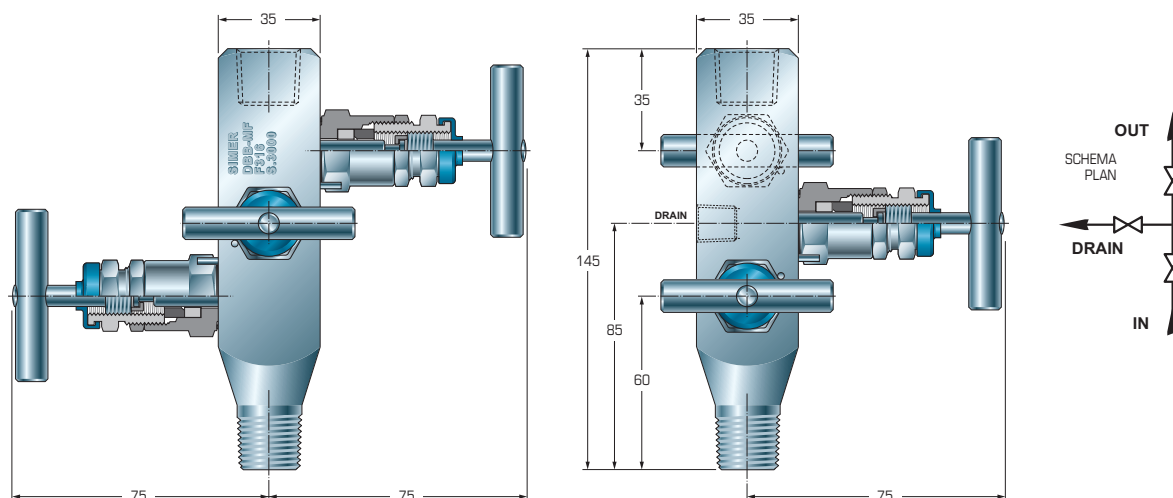

Sezione
Section

2

Progettata per sostituire la costosa serie di nippoli, valvole e raccordi generalmente richiesta dai sistemi convenzionali di strumenti.
La valvola DBB presenta n.2 valvole di intercettazione principale e una valvola di spurgo e di un attacco di scarico da 1/4" NPT-F per collegamento tubazione di scarico.

Caratteristiche tecniche

- Corpo ricavato da barra con bonnet filettato esternamente
- Attacchi a 180°
- Attacchi filettati 1/2" NPT-MF ANSI B1.20.1
- Attacchi di spurgo 1/4" NPT-F ANSI B1.20.1
- Altre filettature su richiesta
- Pressione nominale di esercizio:
SERIE 3000 - 6000 / 210 - 420 Kg/cmq.
- Baderne in Teflon come standard per temperature fino a 180° C
Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne speciali esenti amianto.
- Passaggi interni con diametro 5,0 mm
- Materiali: AISI 316. Altri materiali a richiesta

Designed to replace the costly series of nipples, valves and fittings generally required by conventional instrument systems.
The DBB valves features n.2 fully packed block valve and a fully packed integral bleed valve.
The bleed valve includes a 1/4" NPT-F connection for remote removal of bleed waste.

Technical specifications

- Bar stock body with outside screwed bonnet
- Connections at 180°
- Connections thread 1/2" NPT-MF ANSI B1.20.1
- Drain thread 1/4" NPT-F ANSI B1.20.1
- Other thread on request
- Nominal operating pressure:
SERIE 3000 - 6000 / 210 - 420 Kg/cmq.
- Packing material PTFE as standard max temperature 180°C.
For temperature until 500°C, special packing free asbestos.
- Orifice size 5.0 mm
- Material: AISI 316. Other material on request

Come ordinare - How to order

DBB-MF	- 3	/ 16	- 2	- N	- T
Modello - Model 180° - DBB-MF	Rating S.3000 - 3 S.6000 - 6	Materiale - Material AISI 304 - 04 AISI 316 - 16 AISI 316 L - 17 Altri / Other - 00	Dimensione attacchi Connect dimension 2 - 1/2" 4 - 1/4"	Tipo attacchi Connect dimension N - NTP G - Gas Cil. Gc - Gas con.	Baderne - Packing T - Teflon / PTFE Max Temp. 180°C G - Grafoil Max. Temp. 500°