




MANIFOLD A DUE VALVOLE PER MONTAGGIO DIRETTO SU ATTACCO FLANGIATO
TWO VALVES MANIFOLD FOR DIRECT FLANGE MOUNTING




Single block



Single block and bleed



Double block & bleed

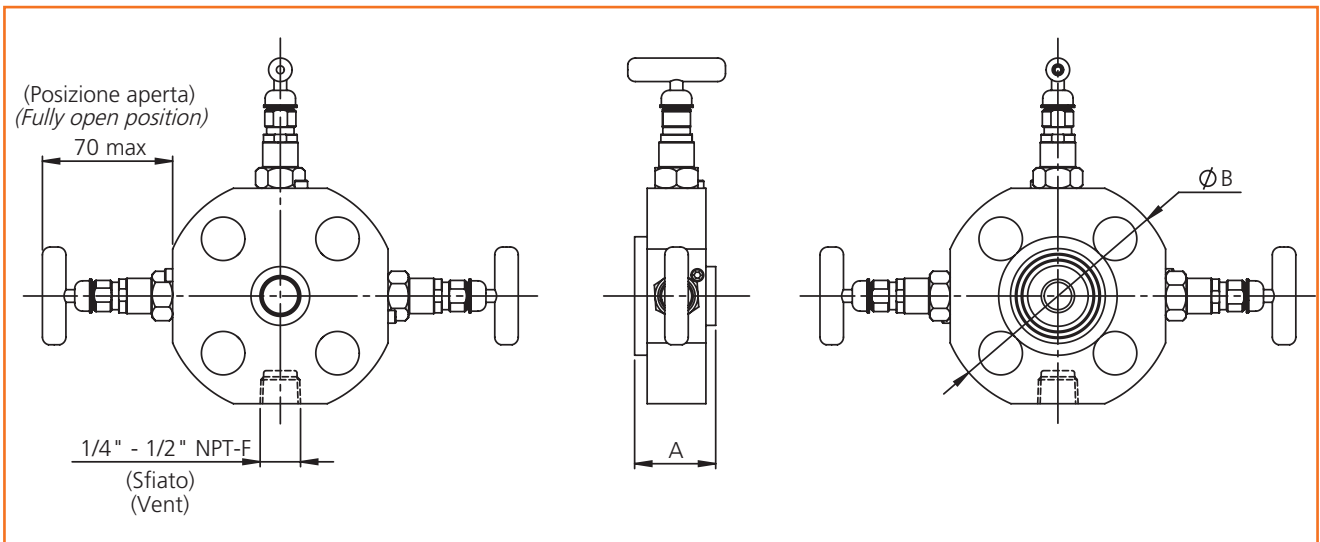

Ingresso Flangiato Flanged Inlet		Uscita Filettata Threaded Outlet	Dimensioni Dimensions			Peso Weight	Ingresso Flangiato Flanged Inlet		Uscita Filettata Threaded Outlet	Dimensioni Dimensions			Peso Weight
			A max (mm)		Ø B					A max (mm)		Ø B	
DN	Rating	NPT - F	RF	RJ	(mm)	Kg	DN	Rating	NPT - F	RF	RJ	(mm)	Kg
1/2"	150 *	1/2" std	44	-	90	2,0	1"	900-1500	1/2" std	49	49	150	5,0
1/2"	300	1/2" std	44	48	95	2,5	1"	2500	1/2" std	49	49	160	5,5
1/2"	600	1/2" std	49	48	95	2,5	1 1/2"	150	1/2" std	44	49	125	3,5
1/2"	900-1500	1/2" std	49	49	120	3,5	1 1/2"	300	1/2" std	44	49	155	5,0
1/2"	2500	1/2" std	49	49	135	4,0	1 1/2"	600	1/2" std	49	49	155	5,0
3/4"	150 *	1/2" std	44	-	100	2,5	1 1/2"	900-1500	1/2" std	49	49	180	6,5
3/4"	300	1/2" std	44	49	115	3,0	1 1/2"	2500	1/2" std	49	49	205	8,5
3/4"	600	1/2" std	49	49	115	3,0	2"	150	1/2" std	44	49	150	5,0
3/4"	900-1500	1/2" std	49	49	130	4,0	2"	300	1/2" std	44	49	165	5,5
3/4"	2500	1/2" std	49	49	140	4,5	2"	600	1/2" std	49	49	165	5,5
1"	150	1/2" std	44	49	110	3,0	2"	900-1500	1/2" std	49	49	215	9,5
1"	300	1/2" std	44	49	125	3,5	2"	2500	1/2" std	49	49	235	11,0
1"	600	1/2" std	49	49	125	3,5	* solo versione RF / only RF version						

Dimensioni e pesi in tabella sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
Dimensions and weight in table are for reference only and may be changed without notice