


BLOW BACK SINGOLO
SINGLE BLOW BACK

Mod. BB1

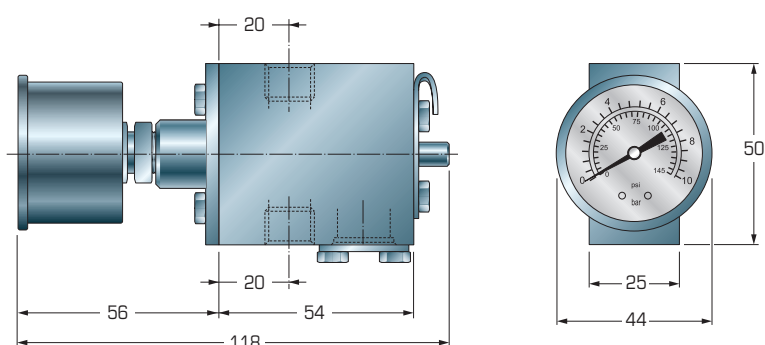

Questo particolare sistema di fissaggio a resistenza dinamica permette di effettuare delle pulghe anche su linee in alta pressione (100 BAR)

1) Un pulsante permette di controllare in esercizio, attraverso un manometro di controllo, se il fluido di pulga è in corretto funzionamento come flussaggio e pressione.

2) In ingresso il fluido di pulga passa attraverso un filtro che lo depura.

The dynamic resistance blowback system pennit to porge the lines even with high pressure (100 BAR)

1) Pressing the push bottoni it's possible to check in operating conditions, by the pressure gauge, the correct operation of the purge fluid flow and pressure.

2) In the inlet side there is a filter to clean the purge fluid.

Come ordinare - How to order

BB1

16

Modello - Model

BB1

Rating S. 800
Attacchi / Connect. 1/4" NPT-F
Materiale / Material AISI 316
Baderna/ Packing Teflon (PTFE)
O-Ring Viton

Scala manometri / Gauge range

04 campo/range 0 - 4 Bar
06 campo/range 0 - 6 Bar
10 campo/range 0 - 10 Bar
16 campo/range 0 - 16 Bar
20 campo/range 0 - 20 Bar
30 campo/range 0 - 30 Bar