


MANIFOLD A TRE VALVOLE CON BLOW BACK
THREE VALVES BY-PASS INSTRUMENT MANIPOLO WITH BLOW BACK

Mod. . BB3V

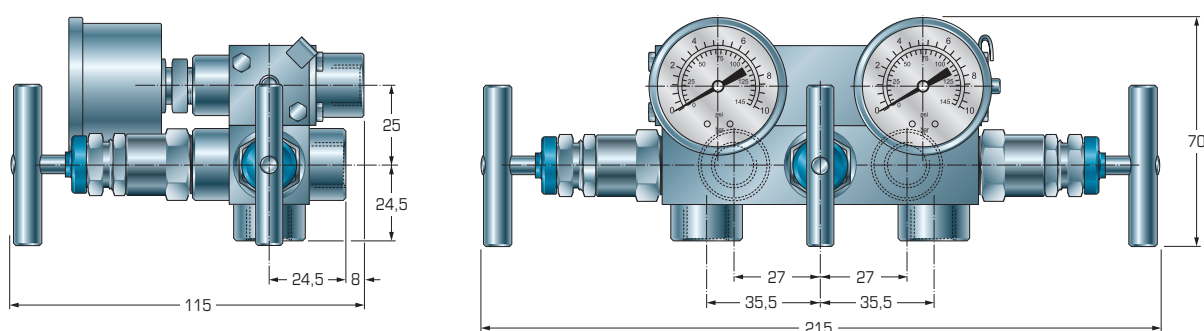

Sezione
Section

2

Questo particolare sistema di fissaggio a tre valvole con blow back incorpora un sistema di flussaggio a resistenza dinamica che permette di effettuare delle pulghe anche su linee in alta pressione (100 BAR)

- 1) Un pulsante permette di controllare in esercizio, attraverso un manometro di controllo, se il fluido di pulga è in corretto funzionamento come flussaggio e pressione.
- 2) In ingresso il fluido di pulga passa attraverso un filtro che lo depura.
- 3) In uscita una valvola di non ritorno impedisce che il fluido di processo inquinino il manifold.

The three valves manifolds with blow-back incorporates a dynamic resistance blow-back system that permit to purge the lines even with high pressure (100 BAR)

- 1) Pressing the push bottoni it's possible to check in operating conditions, by the pressure gauge, the correct operation of the purge fluid flow and pressure.*
- 2) In the inlet side there is a filter to clean the purge fluid.*
- 3) In the outlet side there are one check valves to protect the manifold against process fluid contamination.*

Come ordinare - How to order

BB3V

16

Modello - Model

90°- **BB3V**

Rating

S. 800

Attacchi / Connect.

1/4" NPT-F ANSI B1.20.1

Materiale / Material

AISI 316

Baderna/ Packing

Teflon (PTFE)

O-Ring

Viton

Scala manometri / Gauge range

04 campo/range 0 - 4 Bar

06 campo/range 0 - 6 Bar

10 campo/range 0 - 10 Bar

16 campo/range 0 - 16 Bar

20 campo/range 0 - 20 Bar

30 campo/range 0 - 30 Bar